

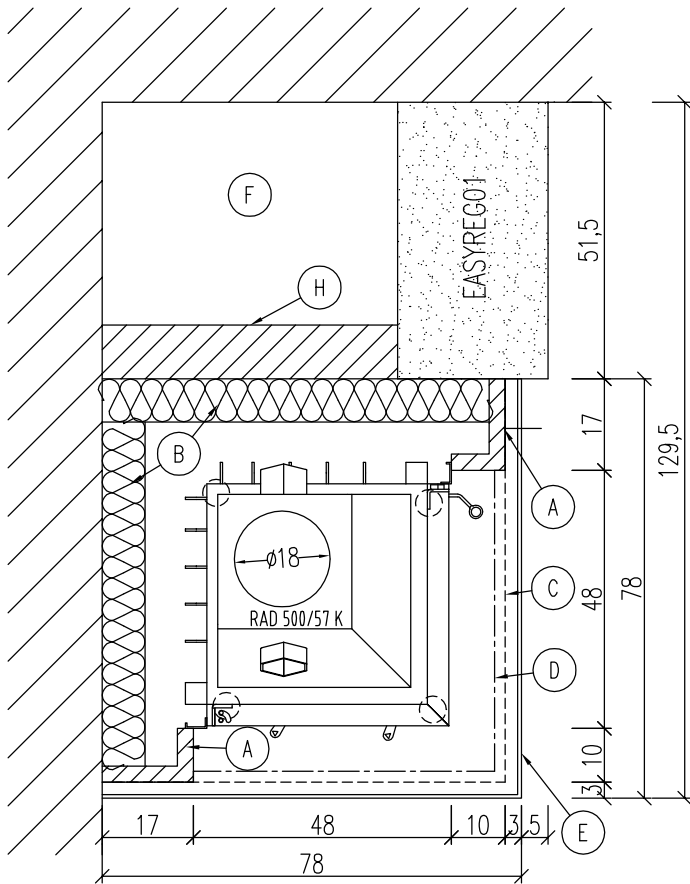


Anschlusshöhe OK Rauchrohr ab OK FFB= 178cm, Anschlusswinkel ca. 90°

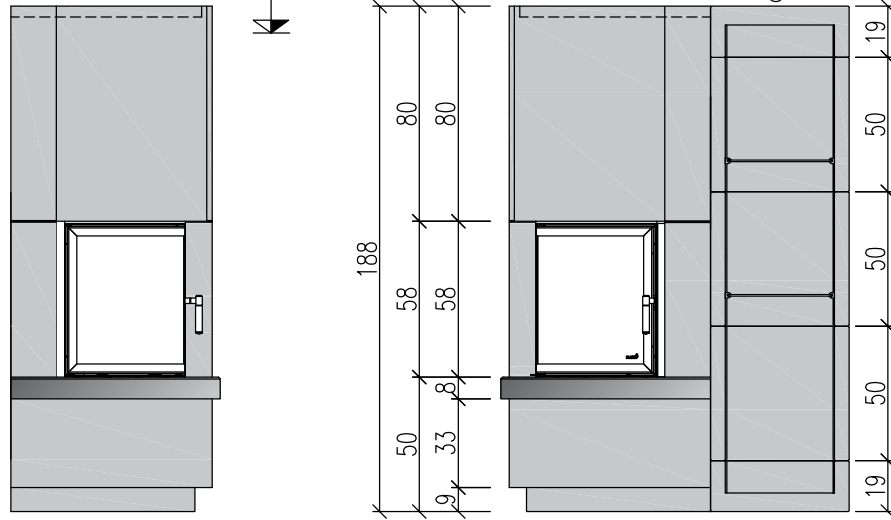

- (A) Leichtbausatz EASY 500
- (B) 8cm Promasil 950 KS-Dämmung
- (C) Sockel
- (D) Schürze
- (E) Untersims
- (F) bauseits schließen
- (G) optional : Schaltbare Zuleitung (230V) 3x1,5mm für LED-Strahler, bauseits
- (H) Stellwand aus 10cm Porenbeton bauseits

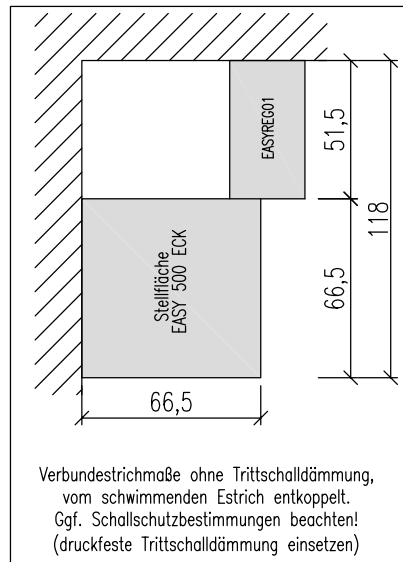

	Bausatz mit Montage Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>		Blatt		Kom.: Auftr.-Nr.:
	Datum Name		Simse: Granit		Verkleidung: Schamotteverguss Farbe/ Art: streichfähig
Bearb. 09.06.2011 Astor		Bemerkungen		Farbe:	
Alle Maße in cm Alle Maße - ca. Maße		Easy 500 mit EASYREG01 re.		Fuge: - Motive: - WL-Austr.: Warmluftaustrittsgitter HE: Radiante 500/57 K	
Änderung	Datum	Name			