

LOCTITE®



LOCTITE SI 5075

Isolier- & Dichtungsband

Produktmerkmale:

- Einsatztemperaturbereich -54 °C bis +260 °C
- Zugfestigkeit 4,8 N/mm²
- UV-beständig
- Elektrische Durchschlagfestigkeit bis 15,7 kV/mm
- Anwendbar unter Wasser

Ihre Vorteile:

- Nicht klebendes, selbstverschweißendes Universalband
- Lässt sich auf das 3-fache seiner ursprünglichen Länge dehnen
- Dichtet sofort
- Hält extremen Bedingungen stand

LOCTITE SI 5075


Isolier- & Dichtungsband



Typische Anwendungen

Industrie

- Dichtungsreparaturen an starren und flexiblen Rohren, Kanälen, Schläuchen, Lüftungssystemen etc.
- Elektrische Isolation für Anschlüsse, Steckverbinder, Motoren etc.
- Werkzeuggriff-Umwicklungen
- Abdeckband

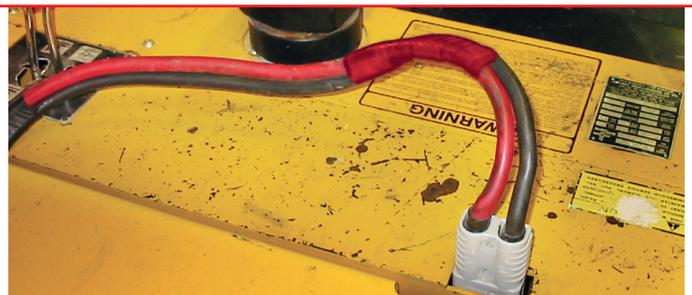

Automobil

- Notfallreparaturen an Kühlerschläuchen
- Kabelbaumumwicklung
- Isolierung der Starthilfekabel-Klemme
- Vibrationsschutz von Schläuchen und Rohren
- Temporäre Schlauchklemme



Schifffahrt

- Schutz von Takelagen
- Reparaturen an Auspuffanlagen für Schiffe
- Schutz von Verdrahtungen
- Reparatur von Kühlmittleitungen
- Umwickeln von Seilenden
- Unterwasser-Anwendungen



Bestellinformation:

Blister rot 4,27 m IDH-Nr.: 1684617
Blister schwarz 4,27 m IDH-Nr.: 1808110

Henkel AG & Co. KGaA
Gutenbergstr. 3
85748 Garching
Tel.: +49-89-9268 0
Fax.: +49-89-910 1978
www.loctite.de
www.fahrzeug-instandhaltung.de

Henkel & Cie. AG.
Salinenstr. 61
CH-4133 Pratteln
Tel.: +41-61-825 70 00
Fax.: +41-61-825 73 03
www.loctite.ch

