



LUGATO bietet mit der Serie „Hausbaustoffe“ Grundbaustoffe für das individuelle Bauen an. Dazu gehören die klassischen Baustoffe Zement, Weißzement und Gips, die mehr und mehr gefragt sind.

## Produktleistung

- | GIPS ist ein schneeweißer Naturgips nach DIN 1168.
- | Damit kann jeder eine Vielzahl von Arbeiten in Haus und Wohnung selbst durchführen, z. B. Steckdosen und Putzprofile befestigen, Löcher und Leitungsschlitze schließen, Dübel verankern.
- | Nach 15 Minuten fest.
- | Lässt sich nach dem Erhärten schleifen, bohren, sägen und überstreichen.

## Anwendungen

1. Zum Montieren von Steckdosen, Leitungen, Putzprofilen.
2. Zum Modellieren, Gießen und Basteln.

Innen.

## Untergrundvorbereitung

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Beschaffenheit</b> | tragfähig, rissfrei, sauber, nicht nass.   |
| <b>Vorbereitung</b>   | lose Teile, Staub, alte Leim- und Kalkfarben entfernen. Untergründe leicht anfeuchten. |

## Verarbeitung

Je nach Verwendungszweck 1,5-2,0 Volumenteile GIPS in 1 Volumenteil Wasser (= 0,5-0,7 l Wasser/1 kg GIPS) einstreuen und klumpenfrei rühren. Nur soviel Material anrühren, wie innerhalb 10 Minuten verarbeitet werden kann. Bei mehreren Ansätzen Werkzeug und Gefäß zwischendurch reinigen.



Weißer Naturgips für viele Arbeiten im Haus und in der Wohnung.

## Produktdaten

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Verbrauch                     | 1 kg/m <sup>2</sup> /mm Schichtdicke.   |
| Verarbeitungstemperatur       | 5-30 °C.  |
| Verarbeitungszeit (Topfzeit): | 10 Minuten.   |
| Schichtdicke                  | flächig bis 5 mm, in Löchern bis 30 mm.   |
| Wartezeit für Folgearbeiten   | gespachtelte Flächen können nach 2 Stunden überstrichen, überputzt, tapeziert, Dübel nach 1 Stunde belastet werden. |
| Druckfestigkeit (28 Tage)     | ca. 10 N/mm <sup>2</sup> .  |
| Inhaltsstoffe                 | Naturgips nach DIN 1168.  |
| Packungsgröße                 | 5 kg, 1,5 kg.   |
| Lagerfähigkeit                | originalverpackt ca. 12 Monate. Trocken lagern. Alle Zeitangaben bezogen auf 15-20 °C und 65 % rel. Feuchte.        |

## Prüfzeugnis

|  |                          |
|--|--------------------------|
|               |                          |
| LUGATO GmbH & Co. KG<br>Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel<br>13<br>4130                        |                          |
| EN 13279-1:2008<br>Gipsbinder zur Direktverwendung oder<br>Weiterverarbeitung<br>EN 13279-1:A1 |                          |
| Brandverhalten:  | Klasse A1                |
| Luftschalldämmung:   | NPD                      |
| Wärmedurchlass-<br>widerstand:   | NPD                      |
| Gefährliche Substanzen:  | s. Sicherheitsdatenblatt |

## Bitte beachten

**Arbeitssicherheit:** nicht kennzeichnungspflichtig nach Gefahrstoffverordnung.

Bei Berührung mit den Augen: gründlich mit viel Wasser spülen. GISCODE CP 1. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf anfordern oder im Internet unter [www.lugato.de](http://www.lugato.de) herunterladen.

**Entsorgung:** Restinhalte mit Wasser anmischen, erhitzen lassen. Als Hausmüll oder Bauschutt (Abfallschlüssel 170107) entsorgen. Verpackung restentleert recyceln.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.

Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.




Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

## Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

## Seminare

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Fliesen. Informieren Sie sich unter [www.lugato.de](http://www.lugato.de) oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-Seminaren.

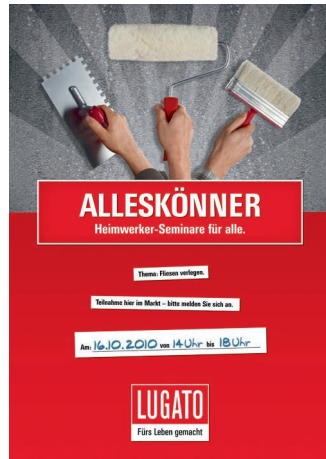

## Einfach selberrichten

Fragen Sie im Handel nach der Broschüre „Einfach selberrichten“. Auf über 160 Seiten mit über 1.000 Abbildungen von „Fliesen kleben“ bis „Bauwerke abdichten“. Alle Anleitungen Bild-für-Bild ganz einfach vorgestellt.



LUGATO GmbH & Co. KG, 22885 Barsbüttel,  
Technischer Service Tel.: (040) 69 40 7 - 222, [technik@lugato.de](mailto:technik@lugato.de)  
[www.lugato.de](http://www.lugato.de)

Copyright by LUGATO. Stand 11/2013

**LUGATO**  
Fürs Leben gemacht